


Aperçu de la gamme - WAVEnd

Article	Désignation	Hauteur (en cm)	armature ondulée Ø (mm)
511455	WAVEnd 24	24	8 (10 sur demande)
511426	WAVEnd 25	25	8 (10 sur demande)
511456	WAVEnd 28	28	8 (10 sur demande)
511427	WAVEnd 30	30	8 (10 sur demande)
511460	WAVEnd 32	32	8 (10 sur demande)
511457	WAVEnd 34	34	8 (10 sur demande)
511428	WAVEnd 35	35	8 (10 sur demande)
511458	WAVEnd 38	38	8 (10 sur demande)
511429	WAVEnd 40	40	8 (10 sur demande)
511459	WAVEnd 44	44	8 (10 sur demande)
511430	WAVEnd 45	45	8 (10 sur demande)
511453	WAVEnd 48	48	8 (10 sur demande)
511431	WAVEnd 50	50	8 (10 sur demande)
511439	profilé enfichable	Supplément de hauteur jusqu'à 5 cm	longueur: 2 m
511464	Clou en aluminium 3.5 x 65 mm		

Longueur du profil: 1.5 m

D'autres hauteurs (par exemple 26, 36, 42, 46 cm) sont complétées par le profilé enfichable.
Autres hauteurs sur demande.

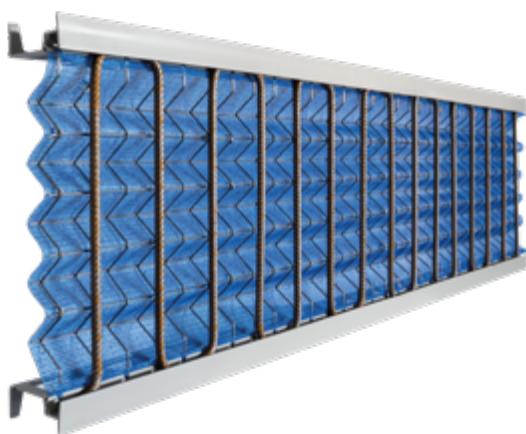

Les différences de hauteur, par exemple dans les pentes, sont compensées de manière flexible à l'aide d'un profilé enfichable. Celui-ci permet une augmentation temporaire de la hauteur pouvant aller jusqu'à 5 cm et est retiré avant la deuxième étape de bétonnage.

