swiss made

novità nella gamma

per giunti di ripresa senza sforzi di taglio

# FLATend

**Elemento di casseratura piatto per solette e pareti**

profilsager

plastic in form

CH-5724 Dürrenäsch | +41 62 767 50 20 | info@profilsager.ch | profilsager.com

La rete non si strappa nemmeno in presenza di passaggi per gli impianti

Struttura robusta: nessun ribaltamento

La rete resistente allo strappo riduce il riflusso della boiacca

Rete antistrappo con ridotto passaggio di boiacca

FLATend nella posa verticale (parete)

# casseratura robusta e rapida per giunti di ripresa

FLATend è un robusto elemento di casseratura per pareti e solette senza trasmissione di forze di taglio*. La rete in fibra di vetro si lascia attraversare facilmente dai ferri d'armatura e consente un getto di calcestruzzo pulito e rapido. La rete metallica e l'armatura ondulata sostengono la rete anche con elevate pressioni del calcestruzzo. La casseratura rimane così stabile e sicura anche nelle fasi più impegnative.

## Istruzioni di montaggio

1. **Posizionare:** allineare FLATend con la rete rivolta verso la prima fase di getto e fissarlo alla cassaforma con chiodi in alluminio.
2. **Sovrapporre:** la rete sporge di 5 cm su un lato per sovrapporsi facilmente all'elemento successivo.
3. **Fissaggio supplementare:** da un'altezza di getto di 30 cm o nelle applicazioni a parete, sostenere l'elemento sulla cassaforma con una tavola.
4. **Assicurare:** contro la pressione del calcestruzzo, fissare gli elementi all'armatura superiore con squadrette di casseratura, puntelli di fissaggio o ferri di appoggio.
5. **Regolare l'altezza:** in caso di pendenza utilizzare il profilo a innesto e rimuoverlo dopo il getto.

## Informazioni tecniche

Lunghezza: 1,5 m

Altezze: 18–50 cm

Materiale: rete in fibra di vetro, profilo in PVC riciclato

Impiego: casseratura per pareti e solette

Accessori: profilo a innesto (riutilizzabile)

## Vantaggi

- ✓ Utilizzabile per pareti e solette
- ✓ Montaggio semplice
- ✓ Rete resistente allo strappo con poca perdita di boiacca
- ✓ Struttura robusta

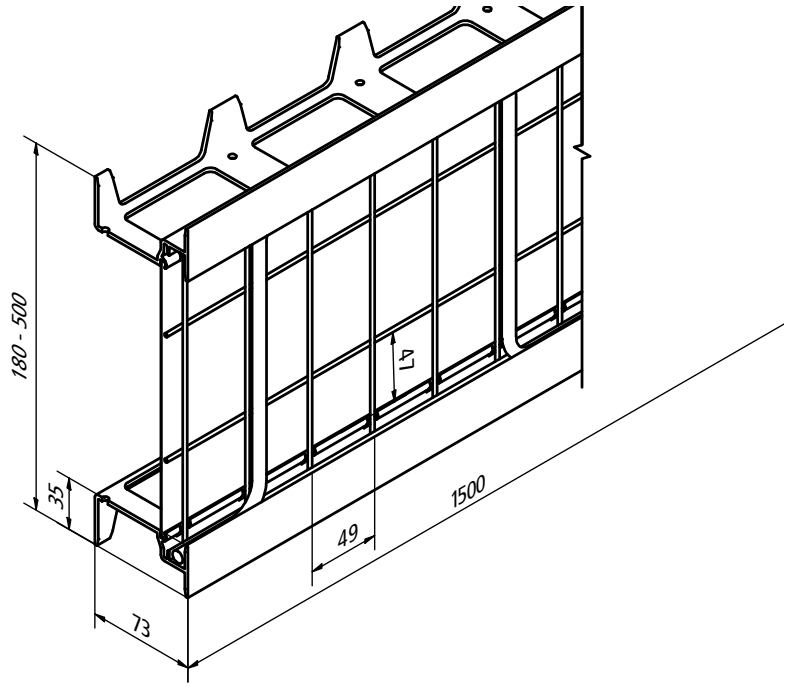


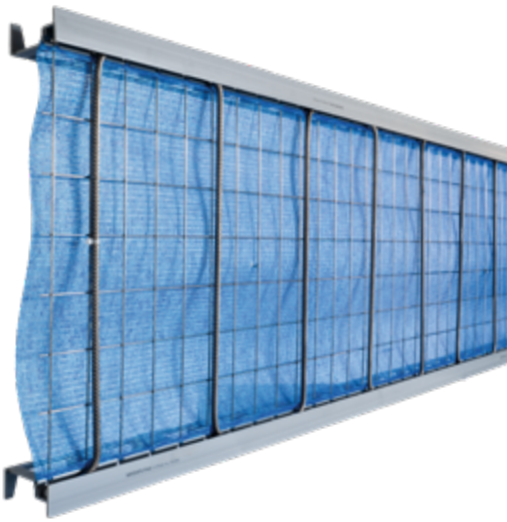

*Per giunti di ripresa con forze di taglio raccomandiamo l'impiego di WAVEnd®.

**Profilo a innesto per solette in pendenza**

- Consente un aumento di altezza fino a 5 cm, se necessario
- Si rimuove dopo la prima fase di getto
- Non richiede tagli
- Riutilizzabile più volte

# Panoramica dei prodotti

| Articolo | Denominazione | Lunghezza | Altezza |
|---|---|---|---|
| 511410 | FLATend 18 | 1,5 m | 18 cm |
| 511416 | FLATend 20 | 1,5 m | 20 cm |
| 511417 | FLATend 22 | 1,5 m | 22 cm |
| 511449 | FLATend 24 | 1,5 m | 24 cm |
| 511418 | FLATend 25 | 1,5 m | 25 cm |
| 511419 | FLATend 28 | 1,5 m | 28 cm |
| 511420 | FLATend 30 | 1,5 m | 30 cm |
| 511421 | FLATend 32 | 1,5 m | 32 cm |
| 511450 | FLATend 34 | 1,5 m | 34 cm |
| 511422 | FLATend 35 | 1,5 m | 35 cm |
| 511452 | FLATend 38 | 1,5 m | 38 cm |
| 511423 | FLATend 40 | 1,5 m | 40 cm |
| 511451 | FLATend 44 | 1,5 m | 44 cm |
| 511424 | FLATend 45 | 1,5 m | 45 cm |
| 511454 | FLATend 48 | 1,5 m | 48 cm |
| 511425 | FLATend 50 | 1,5 m | 50 cm |
| 511439 | Profilo a innesto | 2 m | Integrazione in altezza fino a 5 cm |
| 511464 | Chiodo in alluminio 3,5 × 65 mm | | |

Altre altezze (ad es. 26, 36, 42, 46 cm) si ottengono con il profilo a innesto.
Altre altezze su richiesta.

Ulteriori informazioni: flatend.ch

**Video del prodotto**